


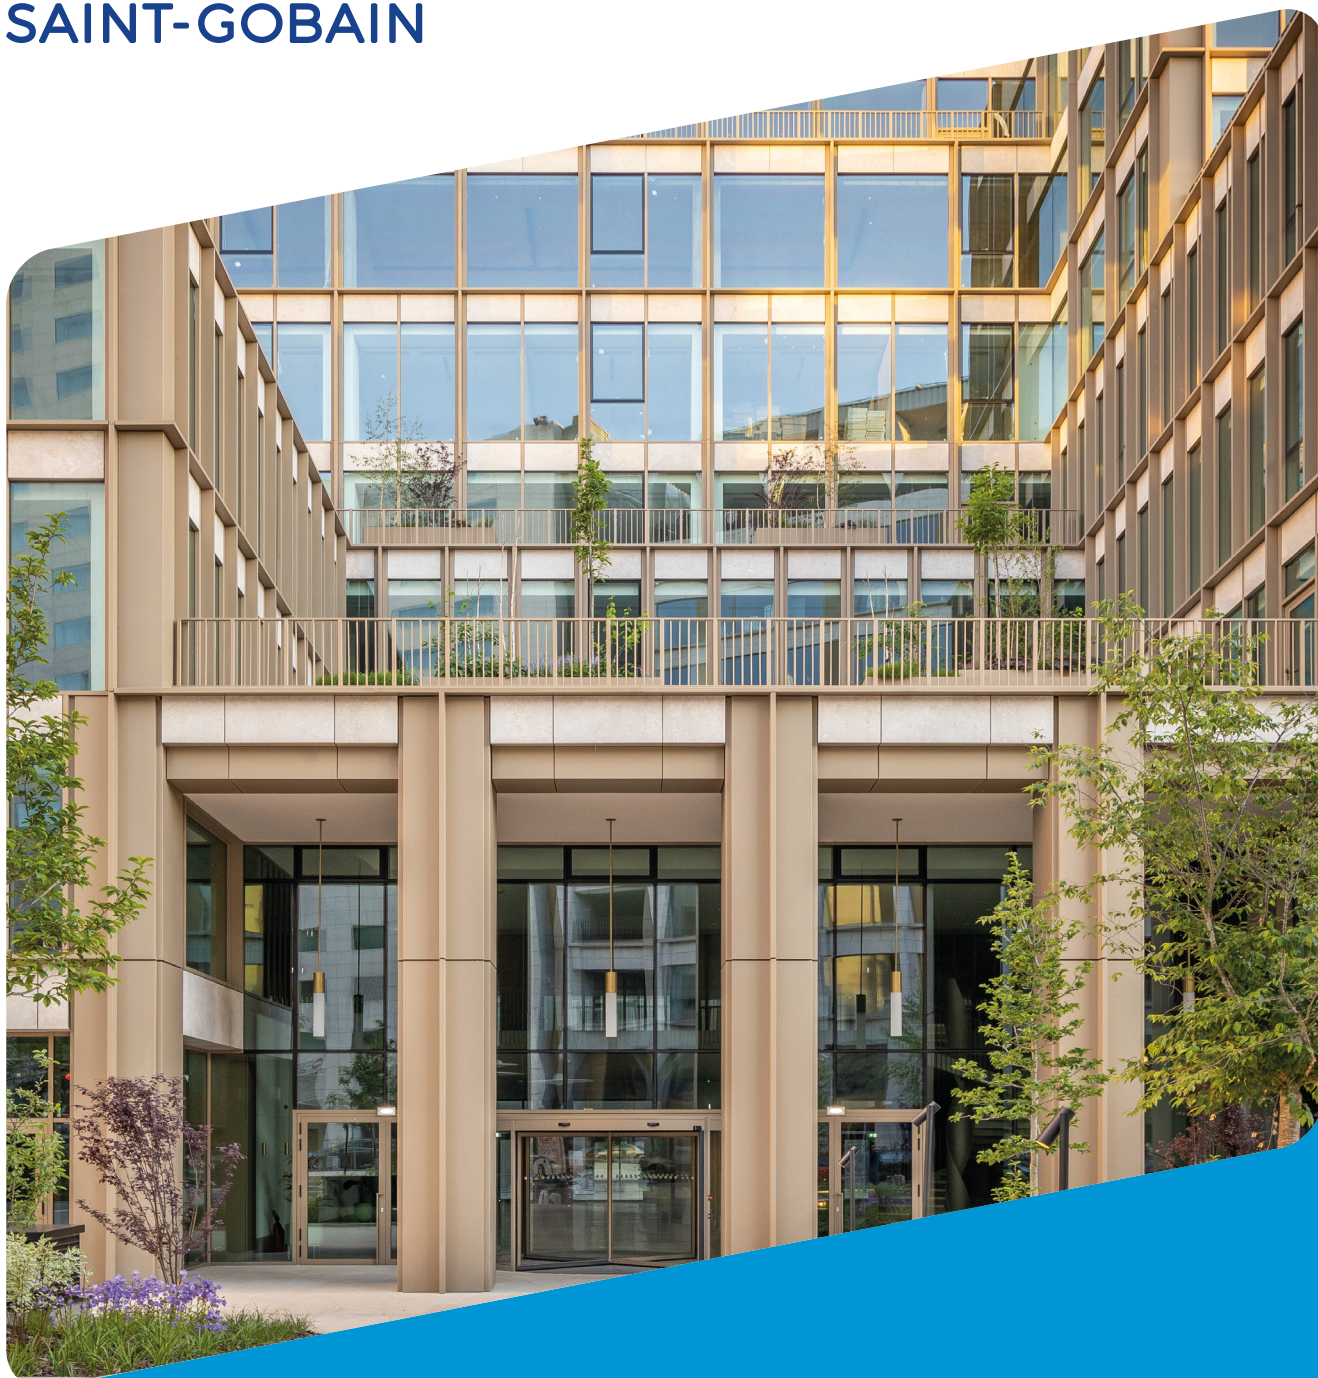

LO ESENCIAL

VIDRIO PARA FACHADAS

PRODUCTOS Y NORMAS EUROPEOS

ESPAÑA ABRIL 2025

Solución	color en el reflejo	a templar (II)	recocido	Transmisión luminosa TL ⁽¹⁾ [%]										Reflexión luminosa exterior RLe [%]					Transmisión luminosa TL ¹	Factor solar valor g ¹	Reflexión luminosa exterior RLe	Reflexión luminosa interior RL <i>i</i>	Selectividad TL/g	Huella de carbono ^(2,3) (en PLANICLEAR [®] / en ORAÉ ⁽⁴⁾)	Valor Ug ²	Transformabilidad			
				Factor solar valor g ⁽¹⁾ [%]																						Templado	Laminado en contacto con PVB	Curvado	Serigrafía
				100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	10	20	30	40	50	[%]	[%]	[%]	[%]		[kg CO ₂ eq/m ²]	[W/m ² K]			

COOL-LITE® XTREME sobre sustrato ORAÉ®, PLANICLEAR® o DIAMANT®

COOL-LITE® XTREME 70/33 II con EASYPRO®	Neutro	•											70	33	11	13	2,12	43 / 27	1,0	•		•	
COOL-LITE® XTREME 70/33	Neutro		•										70	33	11	13	2,12	39 / 24	1,0				
COOL-LITE® XTREME 61/29 II con EASYPRO®	Neutro	•											61	29	11	15	2,10	43 / 27	1,0	•		•	
COOL-LITE® XTREME 61/29	Neutro		•										61	29	11	14	2,10	39 / 24	1,0				
COOL-LITE® XTREME 50/22 II con EASYPRO®	Neutro	•											47	21	16	18	2,24	43 / 27	1,0	•		•	

COOL-LITE® SKN sobre sustrato ORAÉ®, PLANICLEAR® o DIAMANT®

COOL-LITE® SKN 183 II con EASYPRO®	Neutro	•											75	40	12	13	1,88	43 / 27	1,0	•	•	•	•
COOL-LITE® SKN 183	Neutro		•										75	40	12	13	1,88	39 / 24	1,0		•		
COOL-LITE® SKN 176 II con EASYPRO®	Neutro	•											70	37	13	15	1,89	43 / 27	1,0	•	•	•	
COOL-LITE® SKN 176	Neutro		•										70	37	13	15	1,89	39 / 24	1,0		•		
COOL-LITE® SKN 165 II con EASYPRO®	Neutro	•											61	34	16	19	1,79	43 / 27	1,0	•	•	•	
COOL-LITE® SKN 165	Neutro		•										61	34	16	19	1,79	39 / 24	1,0		•		
COOL-LITE® SKN 154 II con EASYPRO®	Neutro	•											52	28	18	23	1,86	43 / 27	1,0	•	•	•	
COOL-LITE® SKN 154	Neutro		•										52	28	18	23	1,86	39 / 24	1,0		•		
COOL-LITE® SKN 144 II con EASYPRO®	Neutro	•											42	23	20	15	1,83	43 / 27	1,1	•	•	•	

COOL-LITE® K sobre sustrato PLANICLEAR®

COOL-LITE® KNT 164	Neutro	•	•										58	47	15	10	1,23	39 / 43	1,5	•	•		
COOL-LITE® KNT 155	Neutro	•	•										48	38	17	10	1,26	39 / 43	1,4	•	•		
COOL-LITE® KS 146 II	Plata	•											43	30	33	19	1,43	39 / 43	1,2	•	•		
COOL-LITE® KS 147	Neutro		•										44	31	43	38	1,42	39	1,1		•		
COOL-LITE® KNT 140	Gris	•	•										38	29	23	12	1,31	39 / 43	1,3	•	•		
COOL-LITE® KS 138 II	Plata	•											37	26	39	20	1,42	39 / 43	1,2	•	•		
COOL-LITE® KG 137 templado	Oro	•											35	29	34	32	1,21	43	1,2	•			
COOL-LITE® KG 137 recocido	Oro		•										35	29	31	29	1,21	39	1,2		•		

COOL-LITE® ST sobre sustrato PLANICLEAR® o DIAMANT®

COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER DIAMANT®	Neutro	•	•										67	71	30	31	0,94	18 / 24	5,7	•	•	•	•
COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER PLANICLEAR®	Neutro	•	•										67	69	30	31	0,97	17 / 23	5,7	•	•	•	•
COOL-LITE® ST 150 (sobre PLANICLEAR®)	Neutro	•	•										51	56	18	17	0,91	17 / 23	5,6	•	•	•	•
COOL-LITE® ST 136 (sobre PLANICLEAR®)	Gris	•	•										37	44	22	18	0,84	17 / 23	5,5	•	•	•	•
COOL-LITE® STB 136 (sobre PLANICLEAR®)	Azul	•	•										36	44	18	15	0,82	17 / 23	5,4	•	•		•
COOL-LITE® ST 120 (sobre PLANICLEAR®)	Plata	•	•										21	30	32	26	0,70	17 / 23	5,2	•	•	•	•
COOL-LITE® STB 120 (sobre PLANICLEAR®)	Azul	•	•										22	32	21	29	0,69	17 / 23	5,2	•	•		•

⁽¹⁾ según EN 410; ² según EN 673; ³ según EN 12758
⁽²⁾ Los valores de Potencial de Calentamiento Global (GWP A1-A3 Etapas) con PLANICLEAR® y ORAÉ® son cálculos realizados con Calumen® para cada composición de unidad de vidrio aislante (UVA) en base a la norma EN 15804+A2. Los datos medioambientales detallados están documentados en las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) disponibles de PLANICLEAR® y ORAÉ®. Sólo la DAP completa puede ser verificada por un tercero externo.
⁽³⁾ Todas las hojas de la UVA con el mismo sustrato; primera hoja respectivamente recocida o templada (II) con las mismas composiciones de vidrio; hojas interiores siempre recocidas.



**ESCANÉAME Y DESCUBRE
EL LIBRO DE REFERENCIA
DE FACHADAS DE VIDRIO DE
SAINT-GOBAIN**



SAINT-GOBAIN GLASS
c/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
www.saint-gobain-glass.es

**¿BUSCA OTRAS CONFIGURACIONES?
ACCEDA A NUESTRO CONFIGURADOR
DE VIDRIO EN LÍNEA**



Calumen®